


GC-1808

A +2*2 2 P P M NM O J D
 D Q 供 A +2*2)A +2*2M
 供)

A +2*2 P
 A +2*2M P M

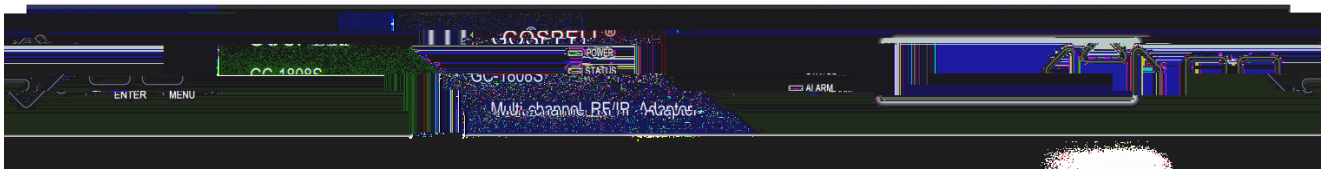

产品特点：

- P) P M
- 2 L + D , MC
- 2** G m
- MNMG JNM
- JC
- 供
- Q 供
-
-

技术规格:

射频输入接口 GC-1808S (DVB-S/S2)

通道数	8
调制方式	2 L CH 2 FI I J I ON
频率范围	950~2150 MHz
带宽	0/ , / g

射频输入接口 GC-1808C (DVB-C)

通道数	8
调制方式	2 L CH 2 FI I J I ON
频率范围	- * 20* G B
带宽	, * , * g "0. G

ASI 输出接口

通道数	H g
调制方式	,
频率范围	1/
带宽	188 TS

IP 输出接口

带宽	LD. /
----	-------

输出码率	2/* G m
调制方式	G J A N M p l Q

管理端口

接口类型	Ethernet 10/100 Base-T
接口标准	RJ-45
协议支持	HTTP

电源功耗

电压	85 260V AC
频率	50/60Hz
功耗	<70W


使用环境

温度范围	5 45
湿度范围	-25 85
相对湿度	10% 90%

物理指标

尺寸 (长 x 宽 x 高)	483mm x 44mm x - ** g
重量	5 Kg

典型应用 :

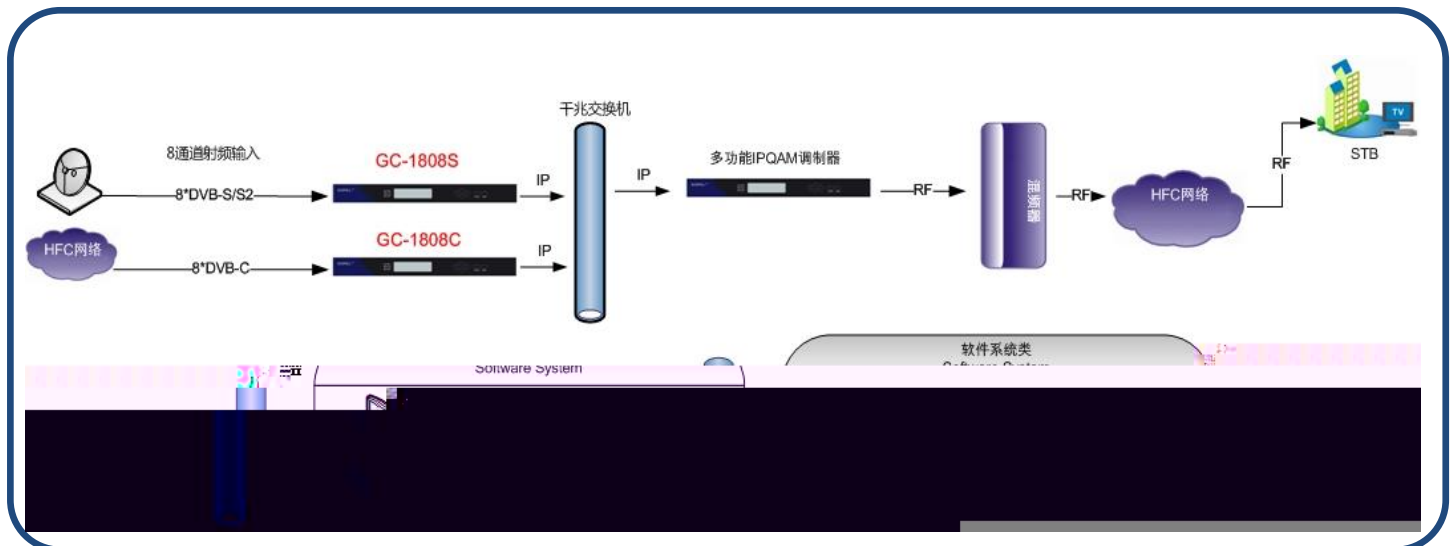

4 <http://www.gospel.com>

尔 -

4 0755-2775 0518/2671 5680/2671 6688

4 0735-2666666

4 028-87839922

4 0755-26716142

4 0735-2659990

4 028-87838304

©

