GOSPELL
GQ-3760
DTMB Modulator
POWER
STATUS
ALARM
ENTER
MENU
110-240VAC
POWER
Manage
ASI IN
8
7
6
5
4
3
2
1
OUT
IN
OUT
IN
RF
OUT
-20dB

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

	8 BNC-J12 75
	188/204
	0~100Mbps
	BNC-J12 75
	GB 20600-2006
	90dBuV 110dBuV
	0 -20dB 0.25dB
	12dB
	<-50dBc <-55dBc
	4QAM-NR 4QAM 16QAM 32QAM 64QAM
	GB 20600-2006
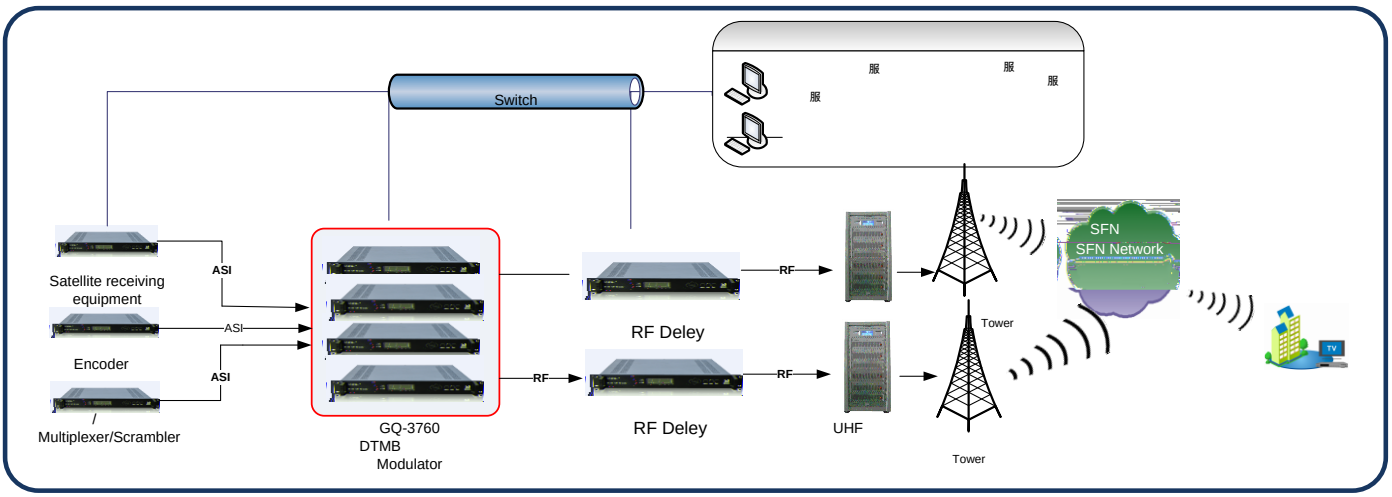
	MHz
	30 900MHz
	Ethernet 10/100 Base-T
	RJ-45
	85 260V AC
	50/60Hz
	<20W
	5V/5A,12V/1A
	5 45
	-25 85
	10% 90%
(W x H x D)	483mm x 44mm x 300mm
	<5Kg